


## HT-W840

4 千兆无风扇 Intel ATOM N450 1.66Ghz 网络应用板卡

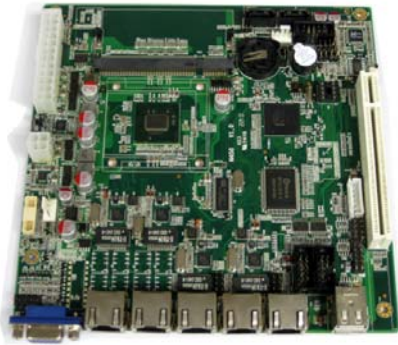

### 产品特点

板载英特尔 N450 Atom™处理器,主频 1.66GHz ,总线 667MHz

1 个 DDR2 SO-DIMM 插槽,最大支持 2GB 内存

芯片组 Intel® N450 + Intel® NM10

内嵌显卡控制器,支持 CRT / LVDS 独立双显,18bit 单通道

4 个 10/100/1000 兆网络控制芯片,支持一组 Bypass

看门狗, Digital I/O

2 个 SATA ,支持 SATA SSD

8x USB 2.0, 2x COM(2 个 RS232 Pin header,1 个 RJ45 Console 口), 1 个 PCI Slot 扩展

Mini ITX 170mmx170mm

### 规格

#### 处理器

英特尔N450 Atom 处理器,主频 1.66GHz,总线 667MHz

#### 芯片组

Intel® N450 + Intel® NM10

#### BIOS

AMI BIOS, ACPI supported

#### 系统内存

一个 DDR2 667Mhz SODIMM 插槽,最大支持 2GB 内存

#### 显示控制器

内嵌 Intel® Graphics Media Accelerator (GMA) 950,支持 CRT

#### LVDS

18-bit LVDS

#### 网络控制芯片

Realtek 10/100/1000 兆网络控制芯片

支持一组 ByPass 功能

#### 音频

内嵌 Intel® High Definition Audio, Realtek ALC662 解码芯片

支持 6 声道

#### LPC I/O

Winbond W83627EHF

#### 串口

2 个 RS-232,板载 Pin-header

1 个 RJ45 Console 口

### 串行SATAII

2 个 SATAII

1 个 SATA SSD 接口

### 看门狗

支持系统复位; 256 levels

### Digital I/O

4 in / 4 out

### USB

2 个 USB 口,I/O 挡板

6 个 USB 板载 Pin-header

### PS/2 键盘鼠标

板载 PS/2 键盘鼠标, 通过 1 拖 2 外接线缆扩展

### 背面Rear I/O 主要接口

2 个 USB,1 个 RJ45 Console 口, 4 个 RJ45 千兆网口, VGA 显示接口

### 板载Headers/Connectors主要接口

1 个 LVDS, 6 个 USB, 2 个 COM,2 个 SATAII 接口,1 个 SATAII SSD 插槽, 1 个 PS/2 KB/Mouse,1 个 PCI 插槽 (支持一拖三),Audio 接口

### 电源输入接口

24P ATX 电源

### 尺寸

170mm x 170mm